


Rust STYLE Light.

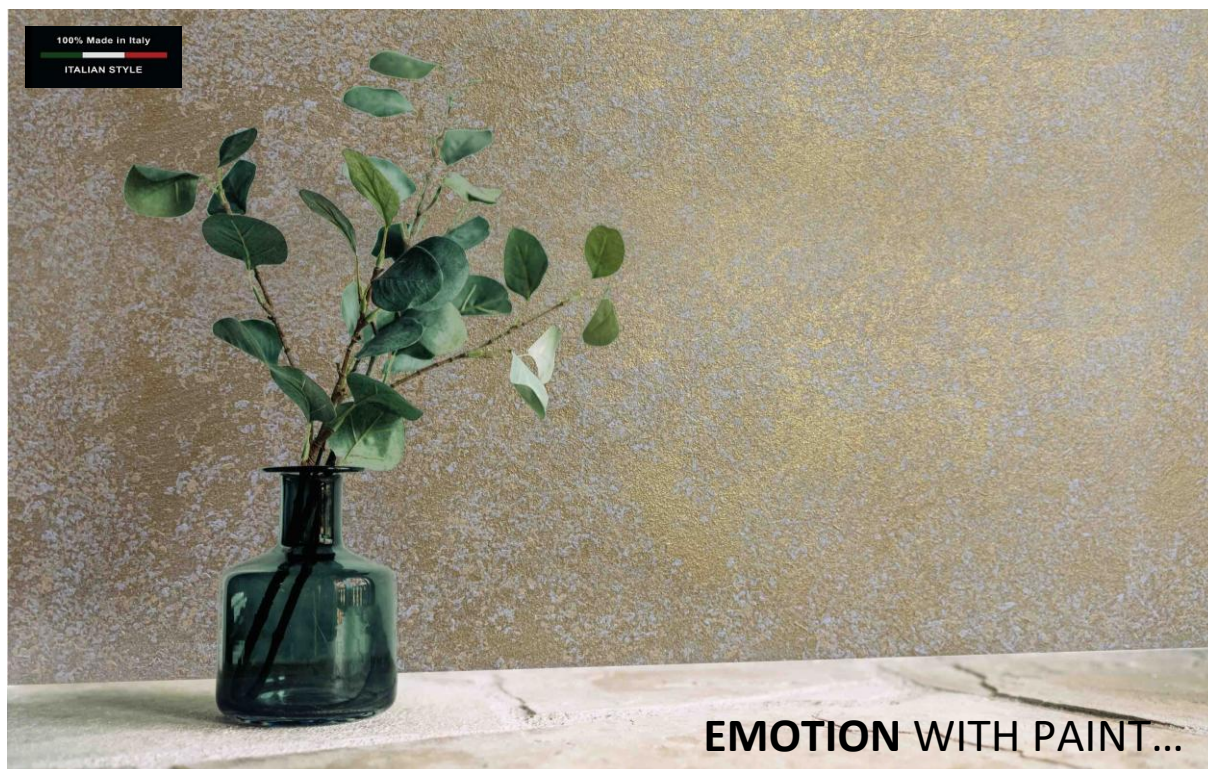

Atrakcyjny, wysublimowany efekt dekoracyjny matowy lub perłowy, nawiązujący do imitacji rdzy w stylu vintage – „Shabby chic”.

BENEFITY I OPIS PRODUKTU:

Efekt dekoracyjny Rust STYLE Light zmienia zasady, prezentując całkowicie nowe podejście do klasycznej imitacji rdzy. Eksperymentowanie z szeroką, niekiedy zaskakującą paletą barwną oraz tonerami metalicznymi daje spektakularny, efekt w stylu „Shabby chic”.

Rust STYLE Light zawiera specjalne mikro-płatki o zróżnicowanej kolorystyce, które wzbogacają ostateczny efekt dekoracyjny. Szeroka gama kolorystyczna obejmuje odcienie jasne i ciemne, ciepłe oraz chłodne.

Dodatek płynnego srebra „Arthe Perl SILVER” oraz złota „Arthe Pearl K-GOLD” tworzy piękny efekt metalicznej powierzchni, mieniającej się w blasku promieni świetlnych.

Wodorozcieńczalna formuła chroni środowisko naturalne i rozszerza zakres użycia efektu.

Efekt Rust STYLE Light należy do słynnej rodziny ARTHE włoskiej marki SPIVER i przeznaczony jest to dekoracji ścian wewnętrznych.

Nadaje wyjątkowy, nowoczesny charakter zarówno obiektom prywatnym, jak i użyteczności publicznej.

Produkt zawiera specjalne pigmenty organiczne i nieorganiczne, dyspersję akrylową oraz inne, nietoksyczne komponenty.

Finalna dekoracja wykazuje wysoką odporność na zmywanie, co zapewnia komfort użytkowania ścian.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- wysublimowany efekt dekoracyjny nawiązujący do imitacji rdzy w stylu vintage – „Shabby chic”.
- wysublimowana gama 42 atrakcyjnych odcieni
- wysoka trwałość dekoracji w czasie
- doskonała odporność na zmywanie po min. 21 dniach
- ekologiczna receptura
- łatwość aplikacji

INFORMACJE TECHNICZNE:

spoiwo: dyspersja akrylowa.

Lepkość: forma tiksotropowa

temperatura przechowywania: od +7°C do 35°C.

temperatura podczas prac: od +5°C do 30°C.

czas schnięcia - suchość dotykowa (w temp. + 25°C i wilg. wzgl. powietrza 50%): 4-5 godz.

czas schnięcia - zasadniczy (w temp. + 25°C i wilg. wzgl. powietrza 50%): 24-48 godz.

całkowite związanie i osiągnięcie końcowych parametrów technicznych: min. 21 dni.

ciężar 1 l: 1.02 kg ± 5%

wydajność: ok. 10/m²/ 1l przy jednokrotnej warstwie. Parametr zależy od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji i użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.

kolor: gama 42 odcieni, uzyskiwanych w systemie barwienia.

rozcieńczalnik: czysta woda.

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Przygotowanie podłoża:

● powierzchnie niemalowane:

Nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podłoża betonowe sezonować przez okres min. 4 tygodni.

Gładzie gipsowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia i związania.

Tynki wapienne sezonować przez ok. 6 miesięcy. Zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków to okres po upływie pierwszego sezonu grzewczego umożliwiający odparowanie wilgoci konstrukcyjnej. Usunąć brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża.

Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego.

Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Podłoże chłonne, w szczególności gładzie gipsowe zagruntować transparentnym preparatem gruntującym *DERASOL H2O* marki Spiver. Po upływie 24 godzin należy nanieść 1 lub 2 warstwy podkładu *PRIMER S PLUS* (lub innego z oferty B.M. Polska), w kolorze białym (w razie konieczności odpowiednio rozcieńczonego), w odstępach 4-5 godzin.

PRIMER S PLUS aplikować równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem, aby uzyskać jednolitą i gładką powierzchnię. Przed nanoszeniem efektu Rust STYLE Light warstwa podkładu musi być całkowicie wyschnięta i związana.

● powierzchnie malowane:

Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, wszystkie istniejące warstwy malarskie oraz luźne fragmenty podłoża.

Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Następnie należy postępować zgodnie z metodą przedstawioną w przypadku „powierzchni niemalowanych”.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne.

Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Powłoki wapienne i klejowe należy bezwzględnie usunąć.

Malowane wcześniej podłoża zagruntować 1 lub 2 warstwami podkładu *PRIMER S PLUS* (lub innego z oferty B.M. Polska), w kolorze białym (w razie konieczności odpowiednio rozcieńczonego), w odstępach 4-5 godzin.

APLIKACJA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, odpylone i zagruntowane podkładem *PRIMER S PLUS* (lub innym z oferty B.M. Polska) w kolorze białym.

Wybrać odpowiedni kolor Rust STYLE Light i całość dokładnie wymieszać w opakowaniu.



Produkt aplikować na podłoże w jednej warstwie, metodą „na krzyż”, specjalnym, szerokim pędzlem „penello”, nieprzerwanie na całej powierzchni ściany. Po upływie ok. 15-20 minut wygładzić naniesioną warstwę produktu metalową pacą, wykonując ruchy „krzyżowe”, analogiczne do wykonywanych podczas aplikacji.

Po kolejnych 10 minutach należy przeprowadzić ponowne gładzenie powierzchni tym samym narzędziem, w ten sam sposób. Należy unikać powstania odcień, wyraźnych granic lub kształtów geometrycznych podczas aplikacji produktu. Na całą powierzchnię ściany aplikować produkt w ten sam sposób.

Finalny efekt metaliczny jest widoczny po wyschnięciu naniesionego produktu, tzn. po min. 4-5 godzinach.

UWAGA: zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni podłoża. W razie użycia produktu pochodzącego z różnych baz produkcyjnych, zaleca się ich wymieszanie przed aplikacją.

Efekt ostateczny może być oceniany po całkowitym wyschnięciu naniesionego produktu.

Bezpośrednio po aplikacji dekoracji na ścianę, niektóre partie mogą wykazywać mleczny odcień, który zanika wraz z postępującym procesem schnięcia spoiwa.

[Kliknij i obejrzyj video z aplikacją systemu.](#) (metoda aplikacji taka sama jak w przypadku RUST STYLE).

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji: prace prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%.

Czas schnięcia: w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie maks. 24-48 godzin.

Całkowite związanie powłoki malarskiej w wyżej wymienionych warunkach osiągnane jest po min. 21 dniach.

Czyszczenie narzędzi: narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga: producent nie odpowiada za złą jakość dekoracji w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 2,5 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone w punkcie sprzedaży.

PRZECHOWYWANIE: chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 7°C do + 35°C. Produkt przechowywać zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:



Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

EUH208 - Zawiera 2-Metylo-4- izotiazolin-3-one, 1,2-benzisothiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 – Uwaga! Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

P101 - W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P321 - Chronić przed spożyciem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

P501 - Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 +P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania: 2,5 l

LZO: Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera maks. 5 g/l LZO.



Niniejsza specyfikacja obowiązuje od: 06.2025 r.

B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M. Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: SPIVER s.r.l., contrada Babbaurra S.S. 122, 93100 Caltanissetta (CL) tel.: +39 0934 57 77 91 www.spiver.it
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90 www.bmpolska.com