


STUCCOMARMO

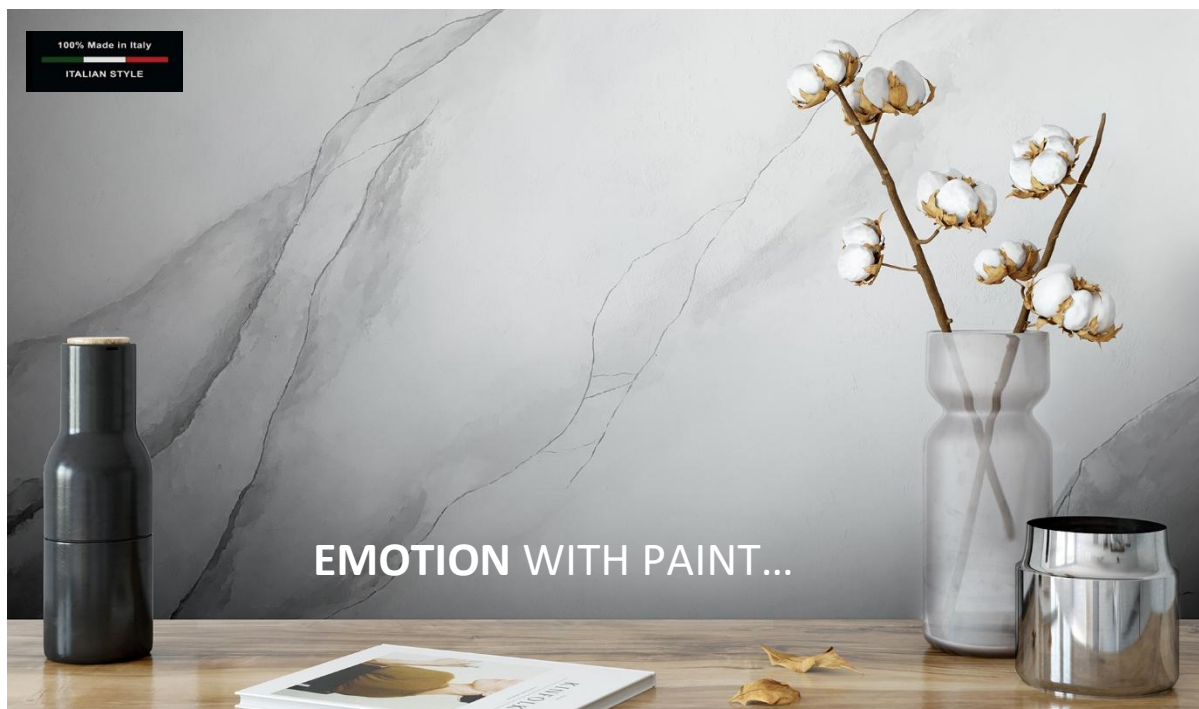

Wewnętrzny, prestiżowy stiuk wapienny, tworzący błyszczące wykończenie typowe dla włoskich willi renesansowych.

BENEFITY I OPIS PRODUKTU:

STUCCOMARMO to wyjątkowy tynk dekoracyjny, recepturowany na bazie naturalnego spoiwa wapiennego, który pozwala osiągnąć piękny efekt błyszczącego, a nawet lekko przeźroczystego marmuru, dekoracji często spotykanej we włoskich, renesansowych willach.

Efekt należy do słynnej rodziny ARTHE włoskiej marki SPIVER i może być wykorzystywany zarówno w klasycznych, stylowych wnętrzach, jak i bardziej nowoczesnych.

Z uwagi na charakter dekoracji, stiuk podkreśla rangę i prestiż obiektów.

Formuła STUCCOMARMO bazuje na doskonale znanym od starożytności wapnie gaszonym poddanym długoletniemu procesowi lasowania, wypełniaczach wapiennych o ściśle kontrolowanym uziarnieniu oraz dodatkowych, nietoksycznych komponentach.

Produkt wiąże w reakcji karbonizacji, w której wodorotlenek wapnia (wapno gaszone), wchłaniając dwutlenek węgla z powietrza, tworzy bardzo trwałą i wytrzymałą mechanicznie węglan wapnia, stanowiący zasadniczy składnik marmuru.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- atrakcyjne wykończenie naśladujące efekt błyszczącego, a nawet lekko przeźroczystego marmuru
- tradycyjny skład nawiązujący do starożytnych receptur
- skuteczna bariera przeciw mikroorganizmom
- przepuszczalność dla pary wodnej
- szeroka paleta atrakcyjnych odcieni
- ekologiczna receptura

INFORMACJE TECHNICZNE:

spoiwo: specjalne wapno gaszone

Lepkość: pasta tiksotropowa

temperatura przechowywania: od +7°C do 35°C.

temperatura podczas prac: od +10°C do 30°C.

czas schnięcia - suchość dotykowa (w temp. + 20°C i wilg. wzgl. powietrza poniżej 60%): 2 godz.

czas schnięcia - zasadniczy (w temp. + 20°C i wilg. wzgl. powietrza poniżej 60%): 24 godz.

całkowite związanie i osiągnięcie końcowych parametrów technicznych: min. 30 dni.

ciężar 1 l: 1.48 kg ± 3%

wydajność: ok. 2.3 – 3 m² / 1 kg przy dwukrotnej warstwie. Parametr zależny od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji i użytego narzędzia. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.

kolor: szeroka gama odcieni, uzyskiwanych w systemie barwienia.

rozcieńczalnik: czysta woda.

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Przygotowanie podłoża:

● powierzchnie niemalowane:

Nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podłoża betonowe sezonować przez okres min. 4 tygodni.

Gładzie gipsowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia i związania.

Tynki wapienne sezonować przez ok. 6 miesięcy. Zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków to okres po upływie pierwszego sezonu grzewczego umożliwiający odparowanie wilgoci konstrukcyjnej.

Usunąć brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża.

Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego.

Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Podłoże chłonne, w szczególności gładzie gipsowe zagruntować transparentnym preparatem gruntującym *DERASOL H2O* marki Spiver. Po upływie 24 godzin należy nanieść 2 warstwy podkładu *PRIMER S PLUS* (lub innego z oferty B.M. Polska), w kolorze białym (w razie konieczności odpowiednio rozcieńczonego), w odstępach 4-5 godzin.

PRIMER S PLUS aplikować równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem, aby uzyskać jednolitą i gładką powierzchnię. Przed nanoszeniem efektu *STUCCOMARMO* warstwa podkładu musi być całkowicie wyschnięta i związana.

● powierzchnie malowane:

Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, wszystkie istniejące warstwy malarskie oraz luźne fragmenty podłoża.

Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego.

Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Następnie należy postępować zgodnie z metodą przedstawioną w przypadku „powierzchni niemalowanych”.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne.

Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Powłoki wapienne i klejowe należy bezwzględnie usunąć.

Malowane wcześniej podłoża zagruntować 2 warstwami podkładu *PRIMER S PLUS* (lub innego z oferty B.M. Polska), w kolorze białym (w razie konieczności odpowiednio rozcieńczonego), w odstępach 4-5 godzin.

APLIKACJA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, odpylone i zagruntowane podkładem *PRIMER S PLUS* (lub innym z oferty B.M. Polska) w kolorze białym.

Tynk *STUCCOMARMO* zabarwić na odpowiedni kolor i dokładnie wymieszać w opakowaniu.

Produkt aplikować na podłoże w trzech warstwach (zachowując 24 godzinny przedział czasowy pomiędzy ich nakładaniem) przy użyciu metalowej pacy ze stali nierdzewnej.

Pierwszą warstwę nanieść w cienkiej warstwie wyrównującej podłoże i pozostawić do wyschnięcia.

Po min. 24 godzinach, aplikować drugą warstwę tynku *STUCCOMARMO*, tak aby uzyskać możliwie najbardziej gładką powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny.

Następnie należy nanieść 3 warstwę tynku, tym samym narzędziem, zachowując zasadę, zgodnie z którą od razu zbierany jest nadmiar masy i dokładany w kolejnym miejscu. Ta warstwa ma na celu uzyskanie wyjątkowo gładkiej powierzchni.

Po kilku minutach (zależnie od warunków otoczenia), od aplikacji ostatniej warstwy, wygładzić całą powierzchnię dekoracji metalową pacą, aby w efekcie uzyskać błyszczące wykończenie. Ważny jest odpowiedni docisk pacy (z umiarem) do podłoża.



[Kliknij i obejrzyj video z aplikacją systemu.](#)

UWAGA: zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni podłoża. W razie użycia produktu pochodzącego z różnych baz produkcyjnych, zaleca się ich wymieszanie przed aplikacją.

Efekt ostateczny może być oceniany po całkowitym wyschnięciu naniesionego produktu.

Bezpośrednio po aplikacji dekoracji na ścianę, niektóre partie mogą wykazywać mleczny odcień, który zanika wraz z postępującym procesem schnięcia spoiwa.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji: prace prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%.

Czas schnięcia: w temp. + 20°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 60%, tynk schnie 24 godziny.

Całkowite związanie powłoki malarskiej w wyżej wymienionych warunkach osiągnane jest po min. 30 dniach.

Czyszczenie narzędzi: narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga: producent nie odpowiada za złą jakość dekoracji w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 4,76 kg produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone w punkcie sprzedaży.

PRZECHOWYWANIE: chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 7°C do + 35°C.

Produkt przechowywać zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:



Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

EUH208 - Zawiera wapno hydratyzowane, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (CIT) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 – Uwaga! Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

P101 - W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P321 - Chronić przed spożyciem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

P501 - Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 +P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania: 4.76 l ; 14 l

LZO: Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera maks. 0.5 g/l LZO.



Niniejsza specyfikacja obowiązuje od: 06.2025 r.

B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M. Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: SPIVER s.r.l., contrada Babbaurra S.S. 122, 93100 Caltanissetta (CL) tel.: +39 0934 57 77 91 www.spiver.it
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90 www.bmpolska.com